



SPP-USBC-1000


Type-C 1x2 HDMI Splitter 4K60 MST



簡介

艾吉斯的 SPP-USBC-1000 為支援 USB-C 的筆記型電腦大大增加連接性，不論您身在何方，只需使用這款多端口適配器就可以使筆電變成強大的工作站，並且省下了攜帶各式端口傳輸線的麻煩。SPP-USBC-1000 適配器是 MacBook Pro 或其他使用 USB Type-C™ 筆記型電腦的最佳配件；這款適配器不但可連接任何 4K 超高清 HDMI 訊號的視頻輸出還具與 Thunderbolt 3 連接埠的兼容性。

連接圖

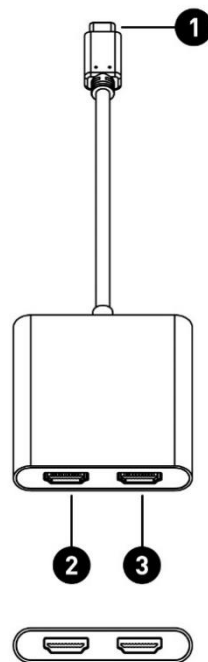

1. USB-C 輸入連接筆記型電腦、電腦或手機。
2. HDMI 輸出 1 連接顯示設備。
3. HDMI 輸出 2 連接顯示設備

特性

1. Type-C 輸入

- 支援1/2/4道數位輸入，速度可高達RBR（1.62-Gbps）/ HBR（2.7-Gbps）/ HBR2（5.4-Gbps）/ HBR3（8.1-Gbps）。
- 符合VESA DisplayPort v1.4

2. HDMI輸出

- 支援單流傳輸（SST）或多流傳輸（MST）最多4個顯示設備。
- 當訊號源為DP1.4規格：
 - 接2個螢幕時，兩個HDMI輸出的解析度皆為4K2K/60Hz
- 當訊號源為DP1.2規格：
 - 只接1個螢幕時，HDMI輸出的解析度為4K2K/60Hz
 - 接2個螢幕時，兩個HDMI輸出的解析度皆為4K2K/30Hz
- 支援高動態範圍（HDR）傳輸
- 使用Apple Mac OS系統時不支援MST模式，僅支援鏡像功能。
- 使用Windows系統時可支援SST和MST模式。透過Windows設置頁面可設定輸出兩個相同畫面或螢幕延伸。

Output Input	HDMI 1	HDMI 2
DP 1.4	4K2K/60Hz	4K2K/60Hz
DP 1.2	4K2K/60Hz	X
DP 1.2	4K2K/30Hz	4K2K/30Hz

儲藏條件

- 運作溫度：0°C 至 70°C (32°F 至 158°F)
- 儲藏溫度：-30°C 至 120°C (-22°F 至 248°F)
- 運作濕度：20% ~ 80%RH
- 儲藏濕度：20% ~ 90%RH