



## SPP-USBC-1002

Type-C 1x3 DisplayPort Splitter 4K/60hz MST




## 簡介

---

艾吉斯的 SPP-USBC-1002 為支援 USB-C 的筆記型電腦大大增加連接性，不論您身在何方，只需使用這款多端口適配器就可以使筆電變成強大的工作站，並且省下了攜帶各式端口傳輸線的麻煩。SPP-USBC-1002 適配器是 MacBook Pro 或其他使用 USB Type-C™ 筆記型電腦的最佳配件；這款適配器不但可連接任何 4K 超高清 DisplayPort 訊號的視頻輸出還具與 Thunderbolt 3 連接埠的兼容性。

## 連接圖

---

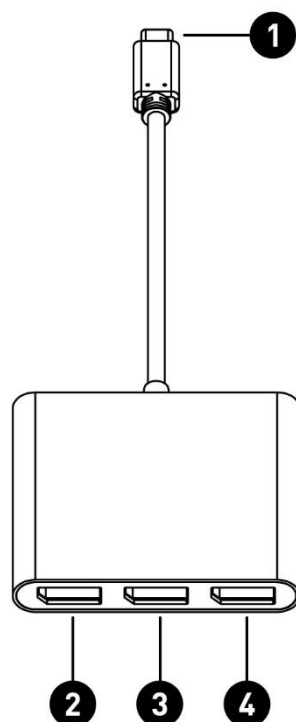

1. USB-C 輸入連接筆記型電腦、電腦或手機。
2. DisplayPort 輸出 1 連接顯示設備。
3. DisplayPort 輸出 2 連接顯示設備。
4. DisplayPort 輸出 3 連接顯示設備。

## 特性

### 1. Type-C 輸入

- 支援1/2/4道數位輸入，速度可高達RBR ( 1.62-Gbps ) / HBR ( 2.7-Gbps ) / HBR2 ( 5.4-Gbps ) / HBR3 ( 8.1-Gbps )。
- 符合VESA DisplayPort v1.4

### 2. DisplayPort輸出

- 支援單流傳輸 ( SST ) 或多流傳輸 ( MST ) 最多4個顯示設備。
- 當訊號源為DP1.4規格:
  - 接3各螢幕時, 一個DP輸出的解析度為4Kx2K 60Hz & 另外兩個DP輸出解析度為4Kx2K 30Hz
  - 接2各螢幕時,兩個DP輸出源解析度皆為4Kx2K 60Hz
- 當訊號源為DP1.2規格:
  - 接3個螢幕時, 會有一個DP輸出解析度4K2K/30Hz & 另外兩個DP輸出解析度為1080P
  - 接2個螢幕時, 二個DP輸出解析度為4K2K/30Hz
  - 只接1個螢幕時, DP輸出解析度為4K2K/60Hz。
- 支援高動態範圍 ( HDR ) 傳輸
- 使用Apple Mac OS系統時不支援MST模式，僅支援鏡像功能。
- 使用Windows系統時可支援SST和MST模式，透過Windows設置頁面可設定輸出三個相同畫面或一個畫面的3螢幕延伸。

Input	Output	DP 1	DP 2	DP 3
DP 1.4		4K2K/60Hz	4K2K/30Hz	4K2K/30Hz
DP 1.4		4K2K/60Hz	4K2K/60Hz	X
DP 1.2		4K2K/30Hz	1080P	1080P
DP 1.2		4K2K/30Hz	4K2K/30Hz	X
DP 1.2		4K2K/60Hz	X	X

## 儲藏條件

---

- 運作溫度：0°C 至 70°C ( 32°F 至 158°F )
- 儲藏溫度：-30°C 至 120°C ( -22°F 至 248°F )
- 運作濕度：20% ~ 80%RH
- 儲藏濕度：20% ~ 90%RH