

EXP-USB-3001


USB 2.0 4-Port Extender

使用手冊



EXP-USB-3001

近端裝置

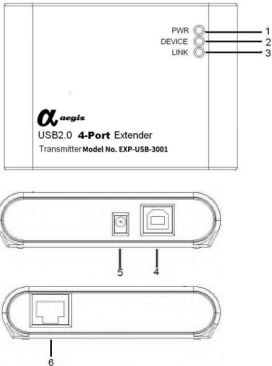

編號	名稱	說明
1	電源指示燈 (紅) PWR	當主機系統或電腦的電源開啟時，電源指示燈會亮燈；如果燈熄滅即表示電源並無供電。
2	裝置指示燈 (綠) DEVICE	當最多四個USB裝置連接至遠端裝置且正常運作時，裝置指示燈會亮燈；如果燈熄滅即表示裝置並無正常運作。
3	連線指示燈 (黃) LINK	當近端裝置和遠端裝置透過網路線CAT.5/5e/6正常連線時，連線指示燈即會亮燈。
4	USB TYPE B 孔	USB TYPE B線連接此孔與主機系統(或電腦)
5	電源孔	近端裝置的電力來自主機系統 (或電腦)，因此近端裝置的電源孔不一定會使用。
6	網路線孔	用使用者自備的網路線CAT.5/5e/6，插入此孔與遠端裝置作連接。

簡介

感謝您購買aegis的EXP-USB-3001

這是一款一對四的USB2.0 4-Port Extender可以透過CAT.5/5e/6的網路線，以網速高速(480Mb/s)，全速(12Mb/s)和低速(1.5Mb/s)傳送USB訊號至50M。EXP-USB-3001的組裝非常簡單隨插即用。如同所有USB硬體，安裝快速，使用RJ-45埠操作時不會遇到訊號干擾，且沒有相容性問題。EXP-USB-3001符合USB2.0規格，且向下兼容USB1.1/1.0。

包裝內容物

在組裝之前，請您先確認以下包裝內容物：

- 近端裝置 X1
- 遠端裝置 X1
- 使用手冊 X1
- 電源轉接頭 (5V, 2A) X1
- USB TYPE A 轉 TYPE B 傳輸線


備註：使用者需要準備CAT.5/5e/6網路線，用以連接近端裝置與遠端裝置。

規格

- 支援三種網速：高速(480Mb/s)，全速(12Mb/s) 或低速(1.5Mb/s) 的 USB 設備
- 可將 USB 設備的使用距離延長至 50M
- 支援暫停/恢復偵測
- 支援熱拔插
- 最經濟實惠的訊號傳輸方式，比使用其他集線器或 USB EXTENDER 延長器成本較低
- 免下載驅動程式
- 運作中的溫度：0 度到 55 度

EXP-USB-3001

遠端裝置

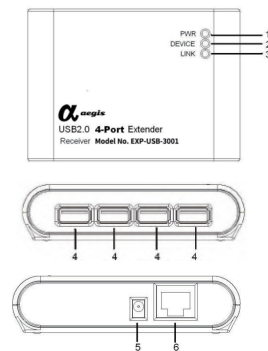

編號	名稱	說明
1	電源指示燈 (紅) PWR	當主機系統或電腦的電源開啟時，電源指示燈會亮燈；如果燈熄滅即表示電源並無供電。
2	裝置指示燈 (綠) DEVICE	當最多四個USB裝置連接至遠端裝置且正常運作時，裝置指示燈會亮燈；如果燈熄滅即表示裝置並無正常運作。
3	連線指示燈 (黃) LINK	當近端裝置和遠端裝置透過網路線CAT.5/5e/6正常連線時，連線指示燈即會亮燈。
4	USB TYPE A 孔	USB裝置連接至遠端裝置的此孔
5	電源孔	將內附的5V/2A電源線連接至電源孔，當遠端裝置運作時，必須連接電源線。
6	網路線孔	用使用者自備的網路線CAT.5/5e/6，插入此孔與近端裝置作連接。

組裝

1. 使用USB TYPE A轉TYPE B的傳輸線來連接近端裝置與主機系統(或電腦)
2. 連接USB相關裝置例如滑鼠、鍵盤、掃描機等至遠端裝置。
3. 用網路線CAT.5/5e/6連接近端裝置和遠端裝置。
4. 將內附的5V/2A 電源連接至遠端裝置。
5. 近端裝置的電力則由主機系統(或是電腦)供應。
6. 確認近端裝置與遠端裝置的指示燈有亮，則代表連線和裝置皆是正常運作。

應用示意圖：



系統規格要求

- WINDOWS XP/7/Vista/8/Mac OS
- 一個可相容的 USB 開口

尺寸規格

近端裝置	上傳埠	USB Type B 公
	下傳埠	RJ45
	電力	匯流排供電(來自電腦)
遠端裝置	上傳埠	USB Type A 母 x 4
	下傳埠	RJ45
	電力	自行供電(需插電)
規格		95.3 x 68.0 x 23.3mm
規格		95.3 x 68.0 x 23.3mm
連接線		標準形式-5/5e/6網路線
最大訊號距離		50m
操作中溫度		0°C ~ 50°C

認證

這款設備已經通過檢測而且符合FCC和CE規則。主要針對以下兩種形式：

- (1) 此設備不會引起有害干擾
- (2) 此設備可以容忍任何接受到的干擾，包含可能引起無預期的運作。

WEEE 資訊

對於歐盟會員的使用者：

根據WEEE，不要丟棄此產品至家庭廢棄物或是商業廢棄物。電子類廢棄物或是電子設備廢棄物必須適當的蒐集和符合所屬國家的相關規範。有關此類產品的回收，請聯



繫您購買此產品的當地相關單位、廢棄物處理服務中心或是門市。

- 在沒有相關授權的情況下，此產品的任何部分零件都不能以任何形式再被製造。在商品上提及的商標或品牌皆是通過認證授權的公司。
- 在文件內的相關資訊是可能在不通知的情況下變更的。關於文件內資訊的準確性和完整性，製造商在任何情況下均不對任何利潤損失或任何商業損失負責，包括但不限於特殊、偶然、後果性或其他損害。
- 製造商對任何不經授權修改而造成的無線電或電視干擾不負責任。同時此類型的變更將會影響使用者操作此設備的權限。