

# User Manual



## SWT-USBC-1001

Dual C to DP with KVM



## 簡介

---

艾吉斯的SWT-USBC-1001是一款具有KVM功能在2個USB Type C輸入源間切換並轉為DP輸出至顯示器的產品。使用者能在筆記型電腦和行動裝置之間或是兩台筆記型電腦同時運作時進行快速切換。這款切換器從Type C轉DP不需外接電源，因此大大增加日常使用的靈活性與便利性，此設備支援的解析度最高達4K/60Hz，可為使用者提供零壓縮的清晰影像。

SWT-USBC-1001支援2 Port USB2.0周邊共享設備，可允許使用者在兩台筆記型電腦中的四個USB設備之間共享數據，這款還具有Type-C，支援最高可高達100W的PD充電到設備。只要一組鍵盤滑鼠與一個螢幕，即可在兩個資料源間切換與操作，輕巧易攜，是個多重工作的好幫手!

## 特點

---

- 具KVM功能的雙USB Type C端口轉DP輸出，適用於筆記型電腦或行動裝置。
- 支援解析度高達4K60Hz。
- 不需外接電源，隨插即用。
- 額外附上一條位於主機下方的9公分Type C傳輸線。
- 支援三星DeX模式及華為的電腦模式\*。
- 支援Apple iPad Pro。

\*對於其他行動載具有DP Alt模式僅支援螢幕鏡像功能。

## 聲明

---

三星Dex是由三星電子所註冊的應用程式，雙Type-C轉DP切換器並非由三星電子股份有限公司所製造、贊助、授權或經銷。華為的電腦模式是由華為技術所註冊的應用程式，雙Type-C轉DP切換器並非由華為技術有限公司所製造、贊助、授權或經銷。支援平板與Chromebook用USB-C connector規格皆可，以下是有支援的品牌列表：

Apple Series	Samsung (with DEX Function)	Huawei
2020 Apple Macbook	Samsung Galaxy S20+	P20
2020 Apple M1 MacBook Pro	Samsung Galaxy S10+	P20 pro
Apple iPad Air with USB-C connector	Samsung Galaxy S8+	

# 設備功能


## 前面板



No.	端口名稱	功能說明
①	切換按鈕	在 USB-C 1 或 USB-C 2 輸入之間切換
②	LED 指示燈	顯示正在使用的輸入源
③	Type-C 1 輸入	使用USB-C 傳輸線連接電腦或行動裝置
④	Type-C 2 輸入	使用USB-C 傳輸線連接電腦或行動裝置
⑤	音頻輸出	使用 3.5mm 音頻傳輸線連接到揚聲器

SWT-USBC-1001

## 後面板

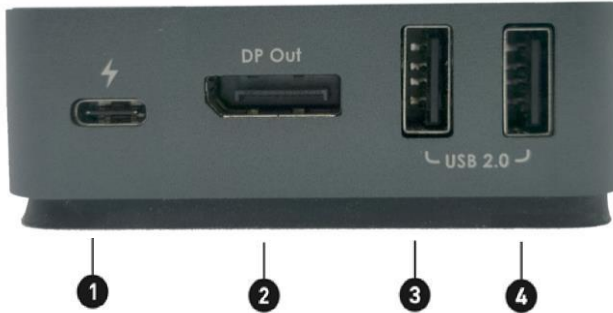


No.	端口名稱	功能說明
①	Type-C	支援反充電100W輸入至第2port
②	Display 輸出	使用Display傳輸線連接電視或顯示設備。
③	USB2.0	連接USB周邊設備
④	USB2.0	連接USB周邊設備

SWT-USBC-1001

# 連接及操作

## 接線圖

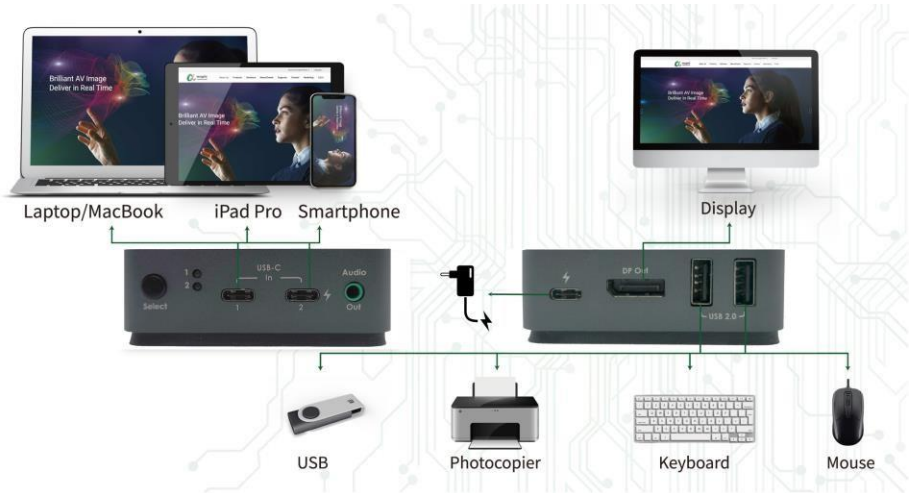

SWT-USBC-1001



規格：

Model No.	SWT-USBC-1001
Model name	Dual C to DP with KVM
TYPE C resolution	480P/720P/1080P@24Hz/30Hz/50Hz/ 60Hz, up to4K@60Hz Supports1080P@120Hz,/3D etc.
Input	2xUSB 3.2 Gen2 Type-C Female
Device	2xUSB 2.0 Type-A Female
Output (PD)	Support PD3.0 Max 100W(Port 2)
HDR Support	YES
Output cable length	DP:4K/AWG 30 ≤2m,USB3.2-1m
Port Selection	Push Button
LEDs	Selected 2 (Green)
Max Power Consumption	7.5W
Working temperature range	-5 ~ +40°C
Working humidity range	5 to 85%RH ( No Condensation )
Storage temperature	-15 to 60°C
Storage humidity	5 ~95%RH(No Condensation)
Size	77.95 x 77.95 x 26.8 mm
Weight	160g
Accessories	Manual x1, TYPE-C x2