

SWT-HDMI-1000

HDMI 4x1 切换器 4Kx2K



使用者手冊

Version: 20241024

簡介

這款 4x1 HDMI 切換器可支援 4 個 HDMI 連接埠透過遙控器或手動按鍵切換到一路顯示終端。此 HDMI 切換器可支援所有高清格式包括 720p，1080i，1080p，4Kx2K，更適合用於家庭劇院系統。

畫中畫功能，有 1 個主畫面和 3 個小畫面，並對輸入來源進行切換。支援 1080P 和 4Kx2K 的解析度。本產品採用快速切換技術，能快速的切換到下一個訊號源。。

主要特點：


- 支援 HDMI1.4b
- 支援 3D
- 支援高達 4Kx2K @ 30Hz 的視訊分辨率
- 支援 3.2Gb 資料速率，TMDS 時鐘高達 320Mhz
- 支援 24/30/36 位元深色
- 支援多種訊號源的單高清顯示，如 DVD 播放器和衛星接收器、數位投影機、A/V 接收器、電視盒
- 畫中畫 (PiP) 功能
- 快速切換，快速將一個輸入源切換到另一個輸入源
- 金屬外殼設計

規格

HDMI 來源輸入埠	4
顯示設備輸出埠	1
來源連接埠連接器	19 PIN HDMI
顯示裝置連接埠連接器	19 PIN HDMI
符合 HDCP 標準	YES
單連結範圍	3840x2160
輸入視訊訊號	0.5-1.0 Volts P-P
輸入 DDC 訊號	5 Volts P-P(TTL)
深色	36 Bit
HDMI 版本	HDMI1.4b
頻寬	Up to 320Mhz
訊號速度	Up to 3.2Gbps
輸入電纜長度	4k2k≤15M HDMI Cable
輸出電纜長度	4k2k≤15M HDMI Cable
電纜標準	26AWG HDMI1.4
垂直頻率範圍	60Hz
功耗（最大）	5Watts
操作溫度	15°C to +55°C
工作電壓	DC 5V
電源適配器	5V 1A
淨重	0.22Kg
尺寸：長*寬*高(mm)	178mmx58mmx20mm


面板介紹

The Front Side

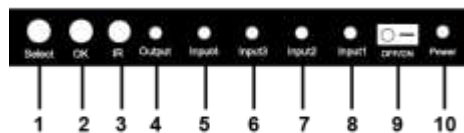

1. SOURCE SELECT BUTTON
2. CONFIRM BUTTON
3. IR INDICATOR
4. HDMI OUTPUT INDICATOR
5. HDMI INPUT4 INDICATOR
6. HDMI INPUT3 INDICATOR
7. HDMI INPUT2 INDICATOR
8. HDMI INPUT1 INDICATOR

The Back Side

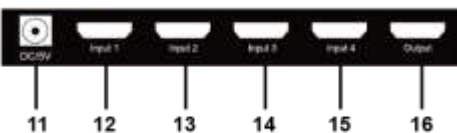

9. POWER OFF/ON BUTTON
10. POWER INDICATOR
11. DC POWER INPUT PORT
12. HDMI INPUT PORT1
13. HDMI INPUT PORT2
14. HDMI INPUT PORT3
15. HDMI INPUT PORT4
16. HDMI OUTPUT PORT

連接圖



安裝及注意事項

為了避免觸電、產品損壞並保護您的安全，請注意以下事項：

1. 請緩慢地插拔訊號線，不要頻繁插拔或搖晃訊號線。
2. 設備不應放置在日曬、雨淋及潮濕或不通風的環境。
3. 設備上請勿放置液體物品。
4. 請勿將設備安裝在火源、電源或其他產生熱量的擴大機等熱源附近。
5. 除連接線與連接埠外，請勿將金屬或其他物件插入設備。
6. 請勿自行拆除設備；應由專業維護人員進行維護。