


AVP-CBS2K-101

IP control box

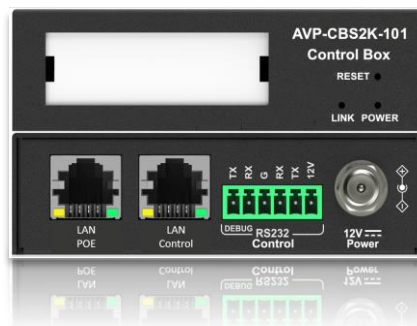

Introduction

AVP-CBS2K-101 是一款 IP 中控盒，配備乙太網孔和 RS232 孔，它支援網頁版使用者介面、Telnet 以及第三方控制設備等設備控制方式。它可以自動搜索和顯示系統中的編解碼器，配合 PF-IP Console 工具對設備進行控制和配置管理，例如矩陣系統切換、拼接電視牆設置等。適用於會議室、大型購物中心、飯店、監控中心、學校或企業培訓等應用場景。

Key Features:

- 提供網頁版使用者介面、Telnet 以及第三方控制等設備控制方式
- 配置網孔和串孔
- 自動偵測識別編解碼器
- 支援矩陣切換
- 支援 PoE

Specifications

技術參數	
輸入/輸出埠	1 x LAN1 (AV/POE) (10/100 Mbps) 1 x LAN2 (C) (10/100 Mbps) 2 x RS232
指示燈	1 x STATUS LED 1 x POWER LED
按鈕	1 x RESET 按鈕
控制方式	LAN (網頁版使用者介面 & Telnet) · RS232 · 第三方廠商控制設備
常規參數	
操作環境溫度與相對濕度	32°F ~ 113°F (0°C ~ +45°C) 10% ~ 90% · 無冷凝
儲存環境溫度與相對溼度	-4°F ~ 158°F (-20°C ~ +70°C) 10% ~ 90% · 無冷凝
靜電防護	人體放電模式： <ul style="list-style-type: none">• ±8kV (氣隙放電)• ±4kV (接觸放電)
電源	12 VDC 1A
電源功耗	最大 10.5W
設備尺寸 (寬 x 高 x 深)	93.2 mm x 26 mm x 138.7 mm
淨重 (不含配件)	0.38kg