

SPP-USBC-1000

Type-C 1x2 HDMI Splitter 4K60 MST



使用者手冊

Version: 20241024

簡介

艾吉斯的 SPP-USBC-1000 為支援 USB-C 的筆記型電腦大大增加連接性，不論您身在何方，只需使用這款配件就可以使筆電變成強大的工作站，並且省下了攜帶各式端口傳輸線的麻煩。SPP-USBC-1000 適配器是 MacBook Pro 或其他使用 USB Type-C™ 筆記型電腦的最佳配件；這款配件不但可連接任何 4K 超高清 HDMI 訊號的視頻輸出還具與 Thunderbolt 3 連接埠的兼容性。

。

主要特點：

Type-C 輸入

- 支援 1/2/4 道數位輸入，速度可高達 RBR (1.62-Gbps) / HBR (2.7-Gbps) / HBR2 (5.4-Gbps) / HBR3 (8.1-Gbps)。
- 符合 VESA DisplayPort v1.4

HDMI 輸出


- 支援單流傳輸 (SST) 或多流傳輸 (MST)
- 當訊號源為 DP1.4 規格：
接 2 個螢幕時，兩個 HDMI 輸出的解析度皆為 4K2K/60Hz
- 當訊號源為 DP1.2 規格：
只接 1 個螢幕時，HDMI 輸出的解析度為 4K2K/60Hz
接 2 個螢幕時，兩個 HDMI 輸出的解析度皆為 4K2K/30Hz
- 支援高動態範圍 (HDR) 傳輸
- 使用 Apple Mac OS 系統時不支援 MST 模式，僅支援鏡像功能。
- 使用 Windows 系統時可支援 SST 和 MST 模式。Windows 設置頁面可設定輸出兩個相同畫面或螢幕延伸。

Output Input	HDMI 1	HDMI 2
DP 1.4	4K2K/60Hz	4K2K/60Hz
DP 1.2	4K2K/60Hz	X
DP 1.2	4K2K/30Hz	4K2K/30Hz

規格

輸入埠	Type C X 1
輸出埠	HDMI 2.0 X2
底盤材質	Metal
工作溫度	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
儲存溫度	-30°C to 120°C (-22°F to 248°F)
濕度	20%~80%RH

產品連線圖

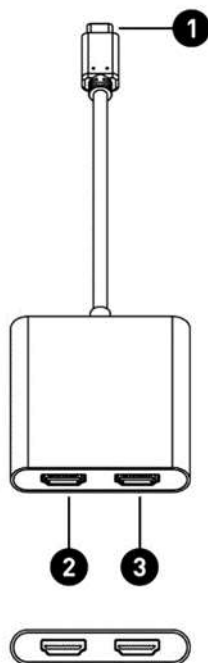

1. USB-C 輸入連接筆記型電腦、電腦或手機。
2. HDMI 輸出 1 連接顯示設備。
3. HDMI 輸出 2 連接顯示設備