

# SPP-USBC-1002

Type-C 1x3 DisplayPort Splitter 4K/60hz MST



## 簡介

艾吉斯的 SPP-USBC-1002 為支援 USB-C 的筆記型電腦大大增加連接性，不論您身在何方，只需使用這款配件就可以使筆電變成強大的工作站，並且省下了攜帶各式端口傳輸線的麻煩。SPP-USBC-1002 是 MacBook Pro 或其他使用 USB Type-C™ 筆記型電腦的最佳配件；這款配件不但可連接任何 4K 超高清 DisplayPort 訊號的視頻輸出還具與 Thunderbolt 3 連接埠的兼容性。

。

## 主要特點：

### Type-C 輸入

- 支援 1/2/4 道數位輸入，速度可高達 RBR ( 1.62-Gbps ) / HBR ( 2.7-Gbps ) / HBR2 ( 5.4-Gbps ) / HBR3 ( 8.1-Gbps )。
- 符合 VESA DisplayPort v1.4

### DisplayPort 輸出


- 支援單流傳輸 ( SST ) 或多流傳輸 ( MST )。
- 當訊號源為 DP1.4 規格:
  - 單輸出 4K/60
  - 雙輸出 4K/30
  - 三輸出 1080
- 當訊號源為 DP1.2 規格:
  - 單輸出 4K/60
  - 雙輸出 4K/30
  - 三輸出 1080
- 支援高動態範圍 ( HDR ) 傳輸
- 使用 Apple Mac OS 系統時不支援 MST 模式，僅支援鏡像功能。
- 使用 Windows 系統時可支援 SST 和 MST 模式，透過 Windows 設置頁面可設定輸出三個相同畫面或一個畫面的 3 螢幕延伸。

Input	Output	DP 1	DP 2	DP 3
<b>DP 1.4</b>		4K2K/60Hz	X	X
<b>DP 1.4</b>		4K2K/30Hz	4K2K/30Hz	X
<b>DP 1.4</b>		1080P	1080P	1080P
<b>DP 1.2</b>		4K2K/60Hz	X	X
<b>DP 1.2</b>		4K2K/30Hz	4K2K/30Hz	X
<b>DP 1.2</b>		1080P	1080P	1080P

## 規格

輸入埠	Type C X 1
輸出埠	DP1.4 X3
底盤材質	Metal
工作溫度	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
儲存溫度	-30°C to 120°C (-22°F to 248°F)
濕度	20%~80%RH

## 產品連線圖

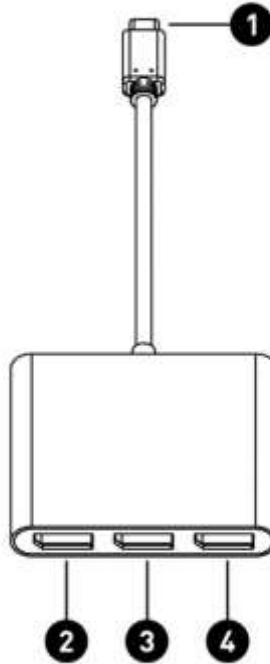

1. USB-C 輸入連接筆記型電腦、電腦或手機。
2. DisplayPort 輸出 1 連接顯示設備。
3. DisplayPort 輸出 2 連接顯示設備。
4. DisplayPort 輸出 3 連接顯示設備。