



AGS-*i*Touch 使用手冊

Document Version: V1.0.0

Software Version: V3.11.1

目錄

前言	3
使用AGS- <i>i</i> Touch 前	3
AGS- <i>i</i> Touch操作.....	3
AGS- <i>i</i> Touch UI 簡介	4
主畫面 UI	5
矩陣 UI.....	6
電視牆 UI	7
系統配置屏幕	10

前言

AGS-i Touch是一個非常容易使用的AV控制系統APP應用程式，可讓用戶直接從iPad快速進入IP控制盒（型號AVP-CBS2K-101）。在簡單快速的初始設置後，iPad就可連接到IP控制盒，讓您體驗無縫且高反應度的控制經驗。所有功能都設定APP和IP控制盒是同步的進行，這讓IP分佈式矩陣控制與操作更加便利與容易。

使用AGS-*i* Touch 前


在使用AGS-i Touch之前，請先執行以下操作：

- ✓ IP流媒體系統配置正確
- ✓ 乙太網交換機及無線網路路由器（或接入點）已正確配置
- ✓ 電腦可執行Windows 7或更高版本的Windows
- ✓ PC configurator（稱為IP控制台）版本：v8.13.4或更高版本
- ✓ iPad 執行 iOS8或更新的版本
- ✓ 請在Apple 商店下載AGS-i Touch
- ✓ 使用IP控制盒。
- ✓ 請確認已安裝PC Configurator的電腦、IP控制盒和iPad都位於同一網段

AGS-*i*Touch操作

首次啟動需要在AGS-i Touch中輸入IP控制盒的IP地址：

1. 選擇“進階設定”，默認密碼為“admin”
2. 在文本框中輸入IP控制盒的IP位址 > 單擊“連接控制器位置”

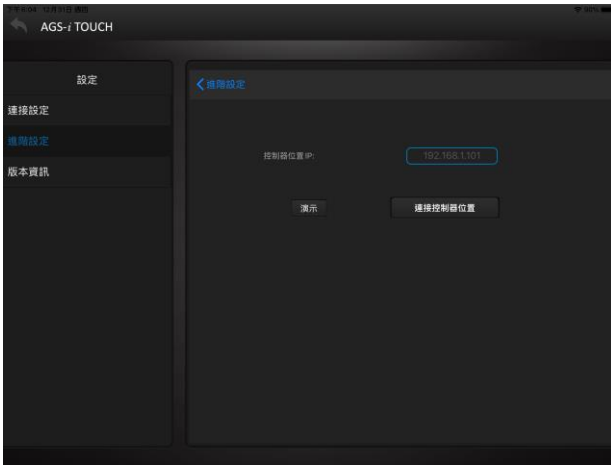

連接成功後，AGS-i Touch將從控制盒下載配置訊息。導回到主畫面，您就可以在畫面底部看到所有的編碼器

AGS-iTouch UI 簡介

AGS-i Touch的用戶介面可能會因不同的配置 (例如Matrix、Video Wall和Multiview) 而有所不同。

主畫面 UI



編號	UI 元素	描述
1	Logo 圖像	顯示此應用程序名稱為AGS-i Touch，該圖像從電腦上載到IP控制網頁再到從控制盒下載到AGS-i Touch。
2	連結與斷線	指示AGS-i Touch和控制盒之間的連接狀態。
3	系統配置按鈕	用於配置系統設置。
4	來源清單	顯示即時來源設備IP流的預覽。
5	到所有螢幕	拉一個來源到此鈕即所有視頻螢幕，不管是一個或多個螢幕都會顯示此來源畫面。

編號	UI 元素	描述
6	顯示打開/關閉	<p>顯示打開：打開所有的顯示群組</p> <p>顯示關閉：設定這些顯示為待機狀態</p>

矩陣 UI



編號	UI 元素	描述
1	矩陣預覽	顯示目前矩陣畫面布置的預覽，要改變矩陣的畫面內容，請直接從來源清單中拖拉畫面到所要的顯示屏上即可預覽。
2	預設設定	<ul style="list-style-type: none"> 存檔：儲存目前編解碼器間的連結成為一組預設選項。 預設1-3：儲存當前連為預設1到3的關係。
3	返回鍵	回主畫面。

電視牆 UI

標準電視牆

以下佈局 “vw1” 是通過PC配置進行設定的標準電視牆佈局。更多信息，請參閱PC Configurator的用戶指南。



編號	UI 元素	描述
1	電視牆預覽	顯示目前矩陣畫面布置的預覽，要改變電視牆裡的畫面內容，請直接從來源清單中拖拉畫面到所要的顯示屏上即可預覽。
2	電視牆布局選擇	此顯示所有電視牆布局安排的選項，可在此佈局清單中切換。要調整布局安排，請從PC做配置操作。

電視牆中電視牆

以下的佈局 “vw2” 是 “電視牆內的電視牆” 佈局，也稱為 “畫中畫”，即

一個N x M物理視頻牆具有一個多組合屏幕相互重疊的佈局，該佈局配置是經由PC configurator 來進行。有關更多信息，請參考PC Configurator的用戶手冊。

如下圖所示，一個3 x 3的大電視牆的佈局是由兩個組合屏幕畫面相互重疊。一個1 x 3電視牆重疊於另一個3 x 3電視牆上。



編號	UI 元素	描述
1	電視牆預覽	顯示目前矩陣畫面布置的預覽，要改變電視牆裡的畫面內容，請直接從來源清單中拖拉畫面到所要的顯示屏上即可預覽。
2	電視牆布局選擇	此顯示所有電視牆布局安排的選項，可在此佈局清單中切換。要調整布局安排，請從PC做配置操作。

視窗漫遊

以下“視窗化”是一種視窗漫遊的佈局，即一個電視牆具有一種佈局，可以在

其中調整多個畫面視窗的大小和漫遊位置。此通過PC configurator來設置此佈局。有關更多信息，請參閱PC Configurator的用戶指南。



編號	UI 元素	描述
1	電視牆預覽	<p>顯示目前矩陣畫面布置的預覽。</p> <ul style="list-style-type: none"> 要改變電視牆裡的畫面內容，請直接從來源清單中拖拉畫面到顯示屏上，您可以拖拉預覽視窗到電視牆上的任何地方。 您可以用兩根手指使預覽視窗放大或縮小。
2	電視牆布局選擇	<p>此顯示所有電視牆布局安排的選項，可在此佈局清單中切換。要調整布局安排，請從PC做配置操作。</p>

系統配置屏幕

您可以點擊設置按鈕  可操作系統配置屏幕以執行下列功能。


- a) 設定控制器位置IP
- b) 點擊設定 > 選擇“進階設定” > 點選“設定控制器位置IP” > 輸入控制盒的新IP位置



- c) 啟用與禁用智慧輸入源

選擇“進階設定” > 點擊“設定智慧輸入源” > 單擊切換開關以啟用或禁用智慧來源

更改屏幕佈局時，打開AGS-i Touch的智慧來源功能可自動顯示最新的畫面於矩陣與電視牆佈局上。

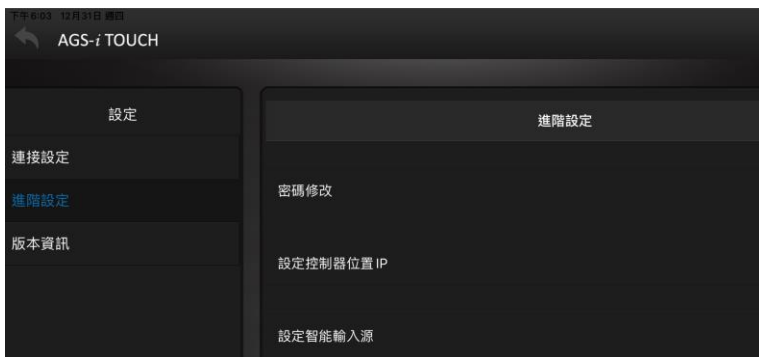

- d) 在“版本資訊”選項中查看軟體版本。

